


Lierda®



Lierda®

/

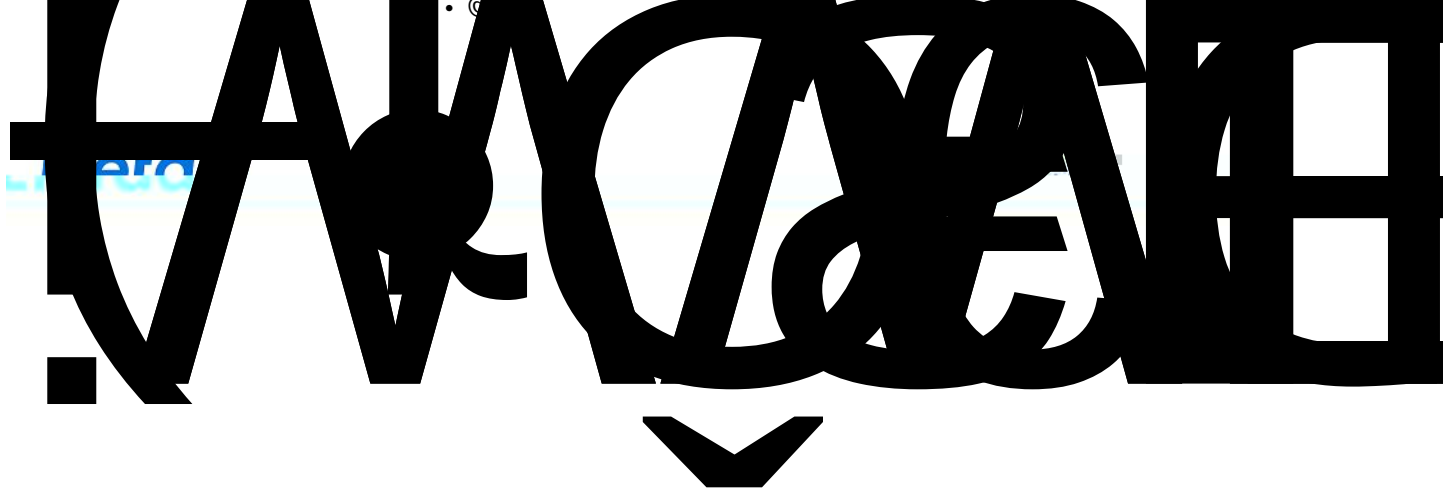

5G




RF



SIM

Lierda®




.....	1
.....	1
.....	1
.....	1
.....	2
.....	2
.....	4
.....	5
.....	6

Lierda®

TE310 5G

5G


Lierda®

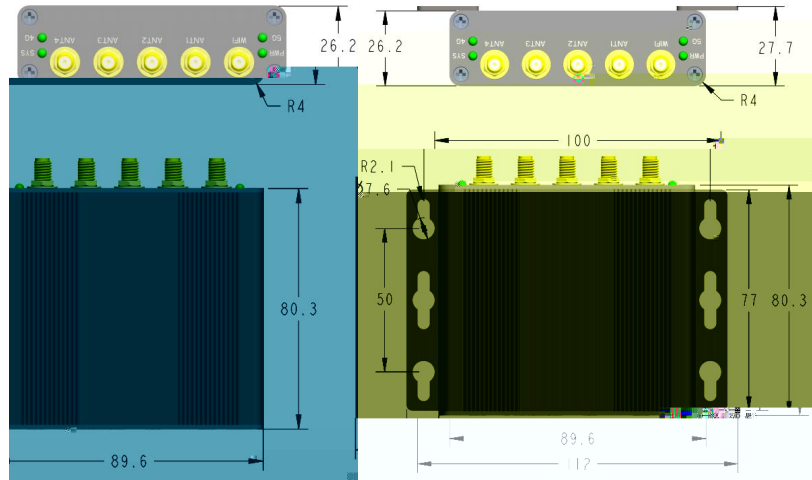

Lierda®

3.81mm
≤
≤

Lierda®

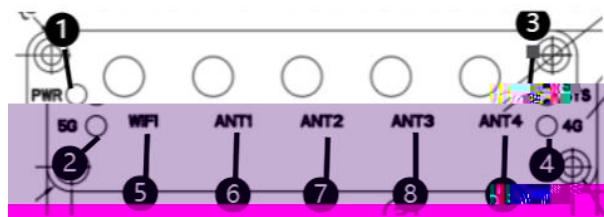

6-1

1


6-1

Lierda®


Lierda®

8.1

3)

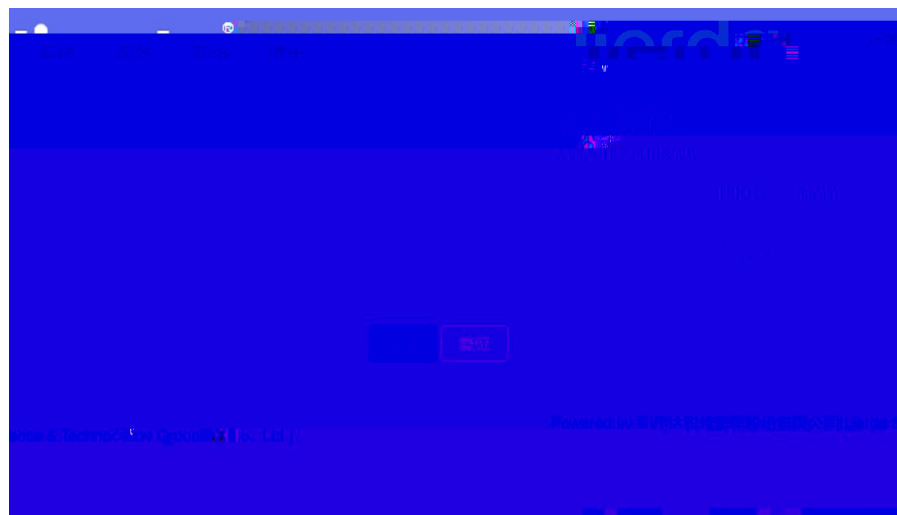


8-1

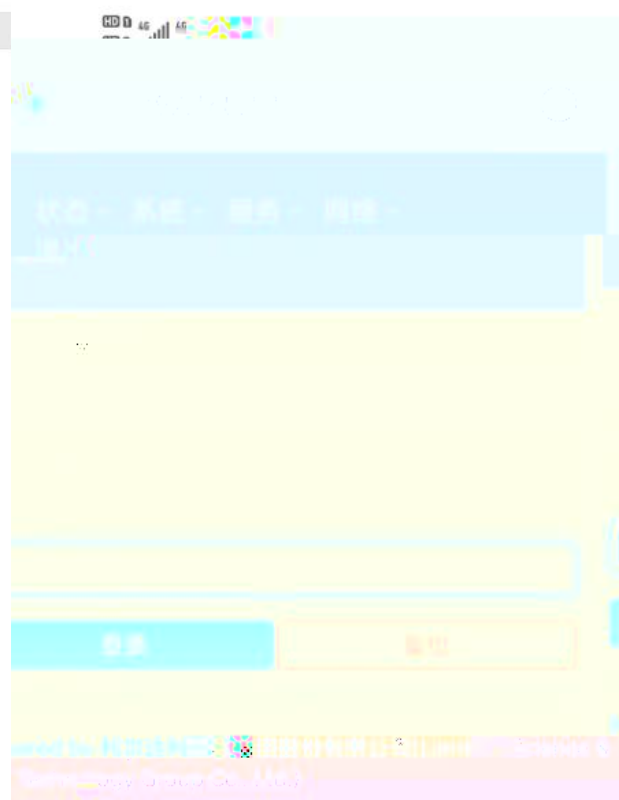

“ ” “ ”



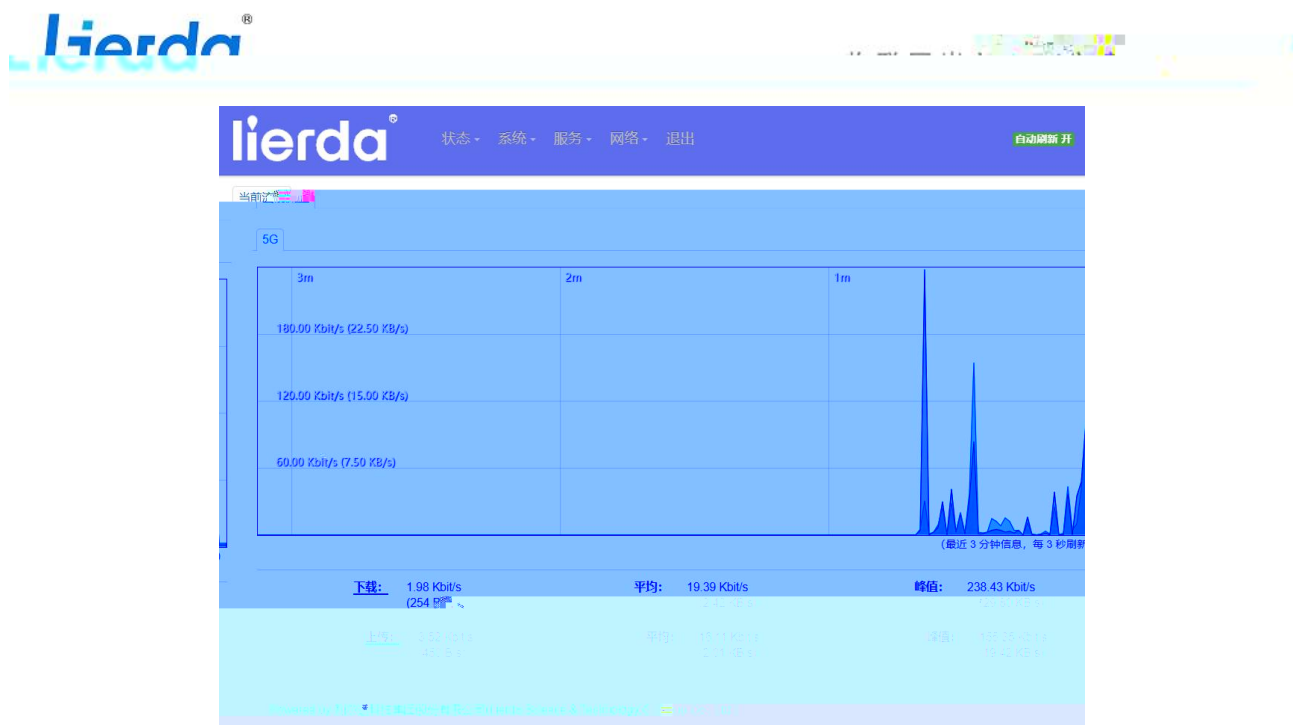

8.3



8.3.1



“ ”

“ ”



“ ”


“ ”



“ ”


“ ”

8.3.4 Web

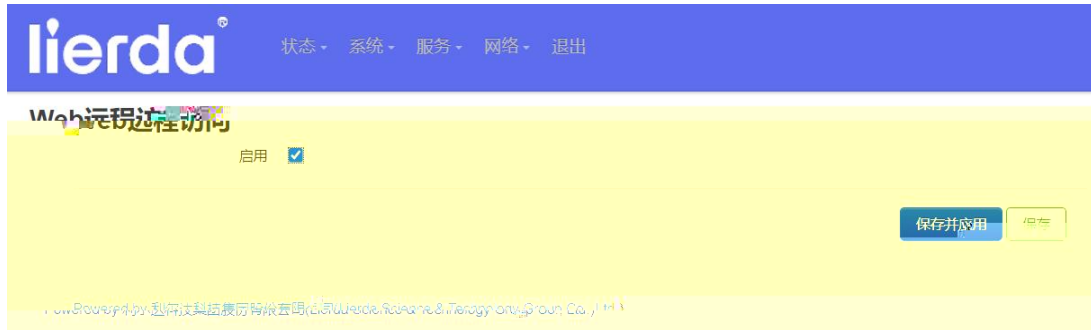


8.3.5



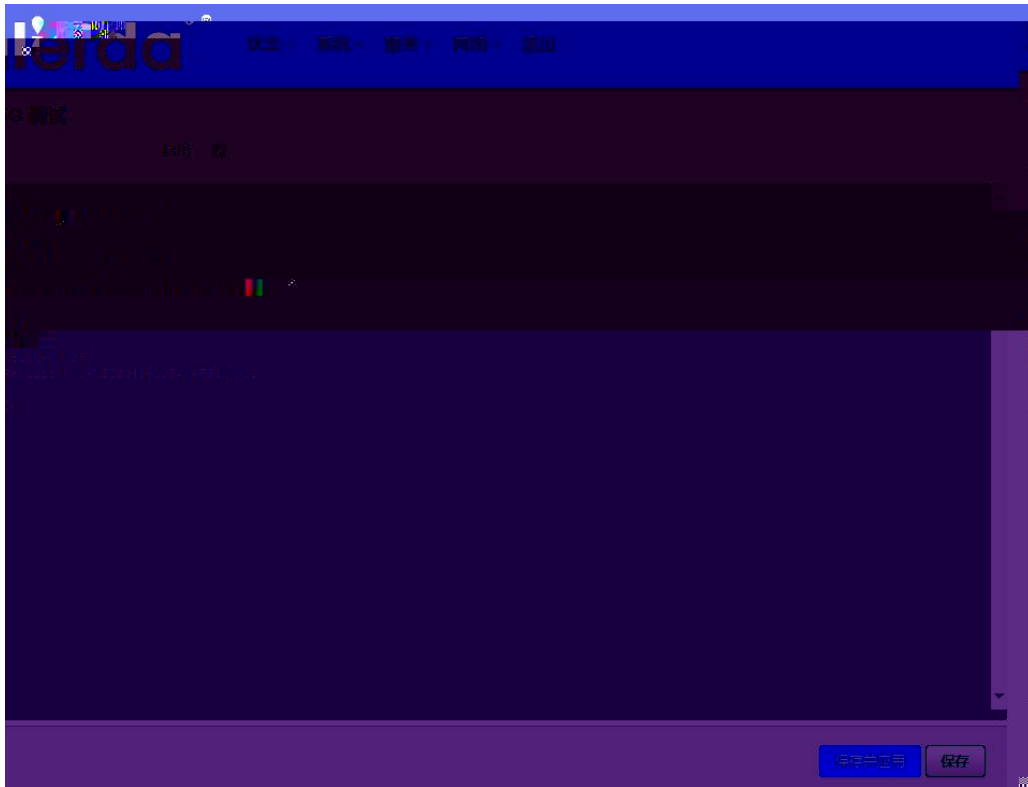

8.3.6

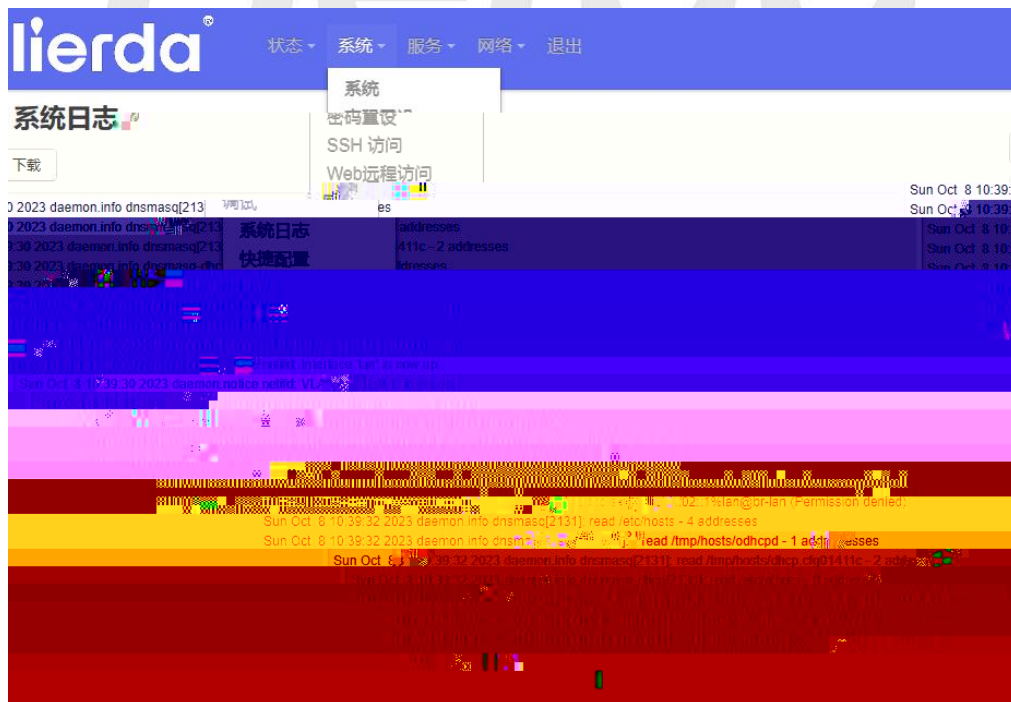

8.3.7

5G Data Terminal




8.3.8





“ ”

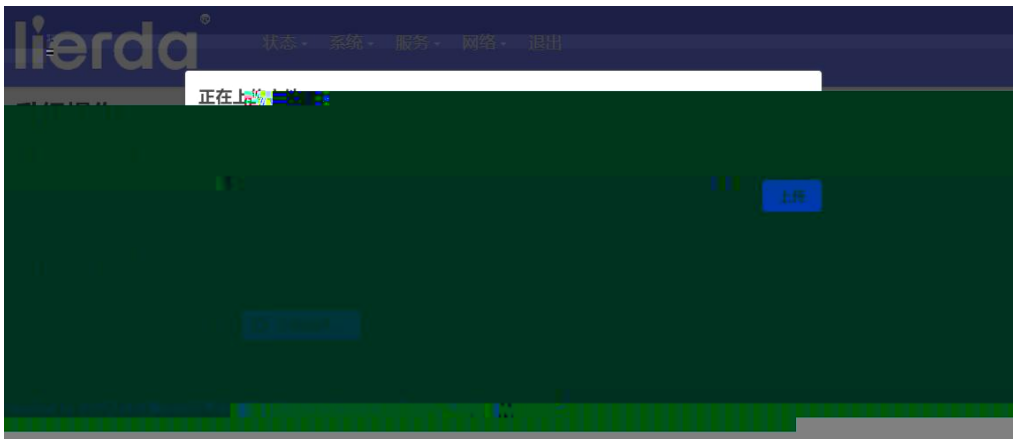


“

”

“



”


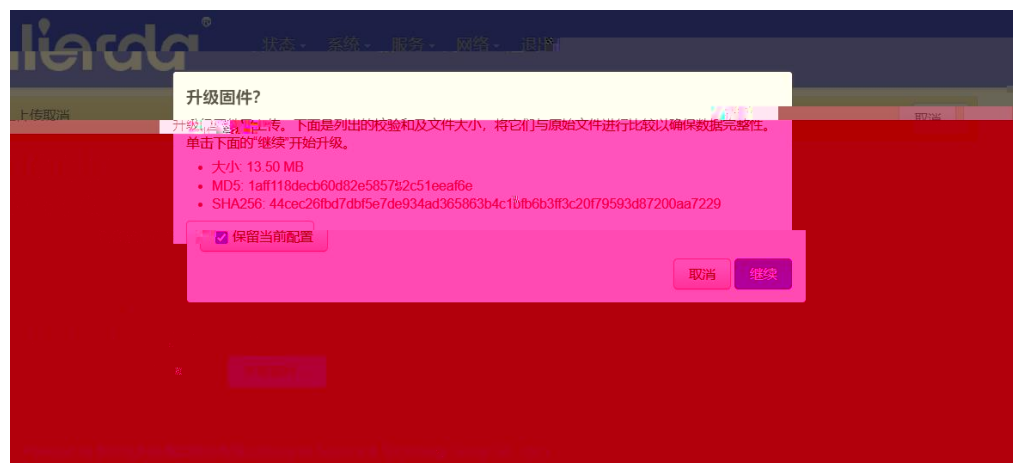




“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

8.5.1

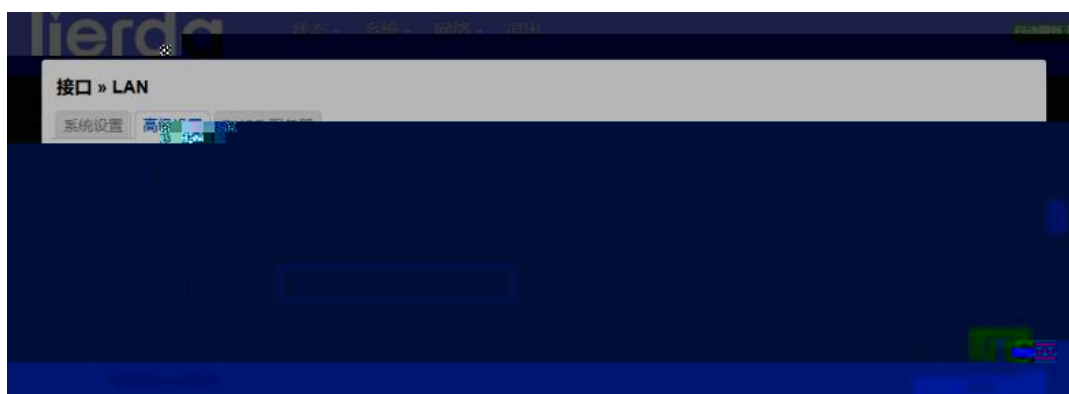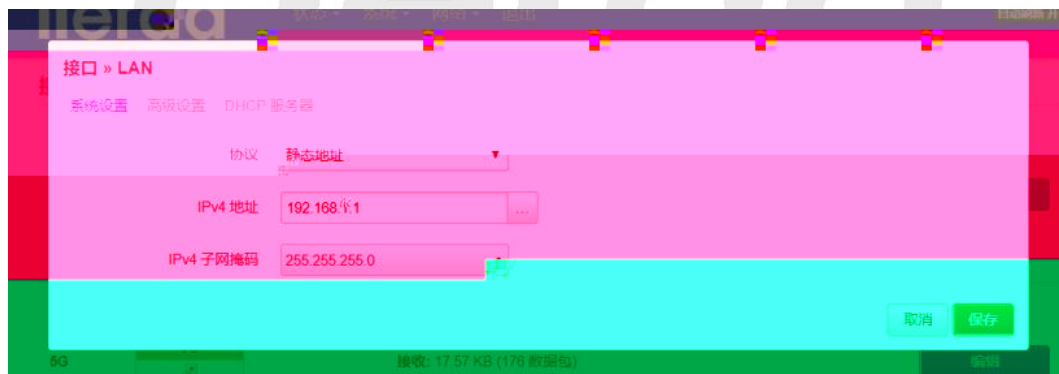

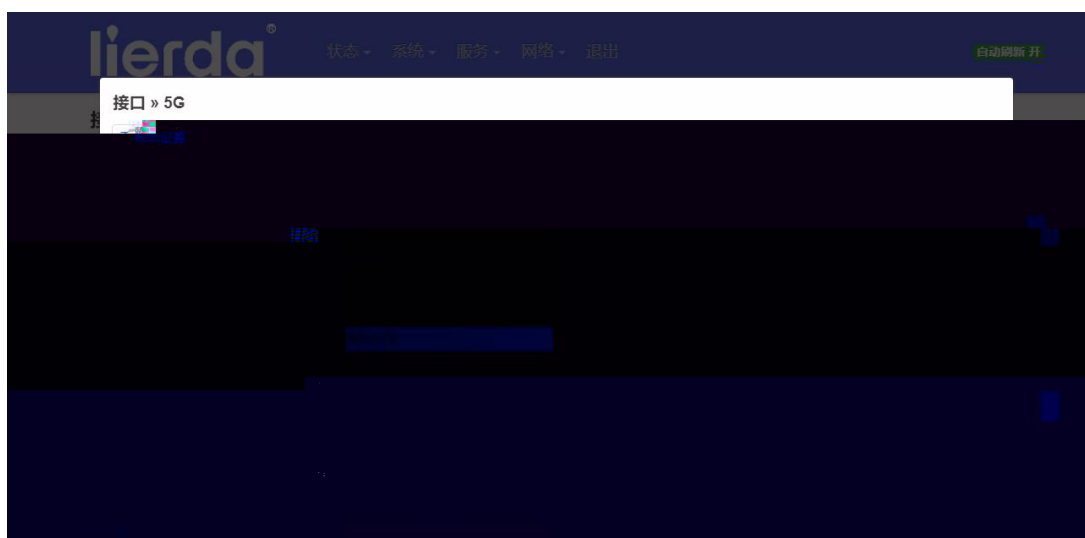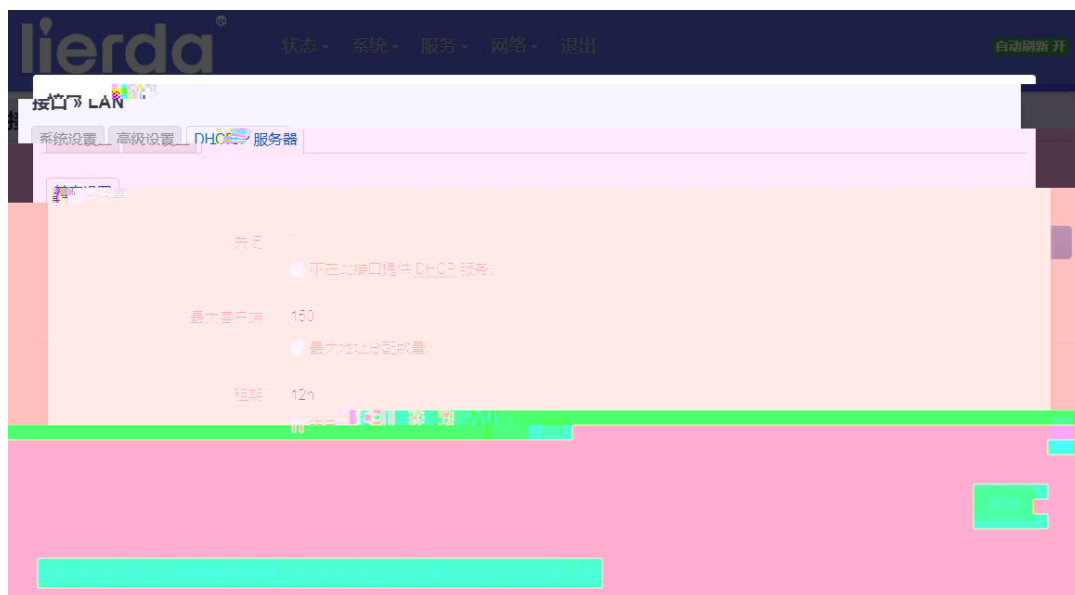





无线网络: 主 "5G_DTU_012418" (wlan0)

设备配置

基本设置

状态: 模式: Master | SSID: 5G_DTU_012418
BSSID: 30:18:97:98:75:B1
加密: WPA2 PSK (CCMP)
信道: 7 (2.442 GHz)

无线网络已启用 ☒

工作模式: 模式: Legacy 信道: 7 (2442 Mhz)

接口配置

基本设置 无线安全

模式: 接入点 AP

注意: 如果修改该模式, 需要且必须同步修改下方的网络选项, 否则将无法启动。(模式与网络的对应关系: 接入点AP对应WWAN, 客户端Client对应LAN)

ESSID: 5G_DTU_012418

网络: LAN

选择wifi要连接的网络接口, 请根据wifi模式选择正确网络接口, 否则将无法提供服务。

隐藏 ESSID ☐

取消 保存

无线网络: 主 "5G_DTU_012418" (radio0.network1)

设备配置

基本设置

状态: 模式: Master | SSID: 5G_DTU_012418
无线未启用

无线网络已禁用 ☐

工作模式: 模式: Legacy 信道: 7 (2442 Mhz)

接口配置

基本设置 无线安全

模式: 接入点 AP

注意: 如果修改该模式, 需要且必须同步修改下方的网络选项, 否则将无法启动。(模式与网络的对应关系: 接入点AP对应WWAN, 客户端Client对应LAN)

ESSID: 5G_DTU_012418

网络: LAN



选择wifi要连接的网络接口, 请根据wifi模式选择正确网络接口, 否则将无法提供服务。

隐藏 ESSID ☐


取消 保存

Lierda®

8.5.3 VPN

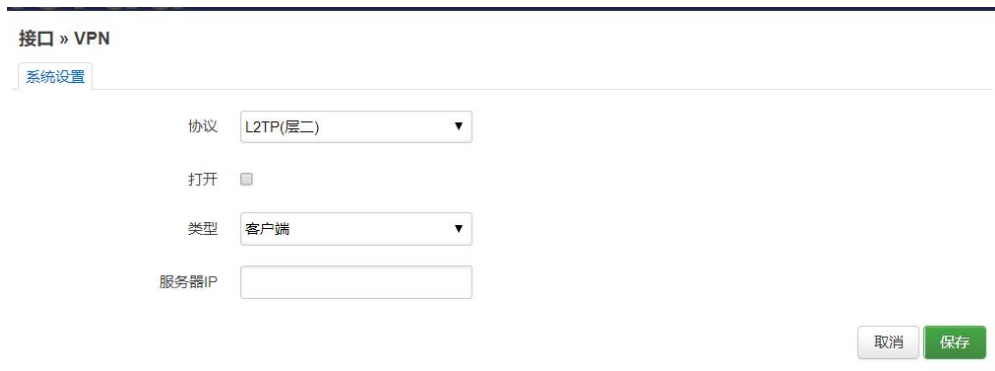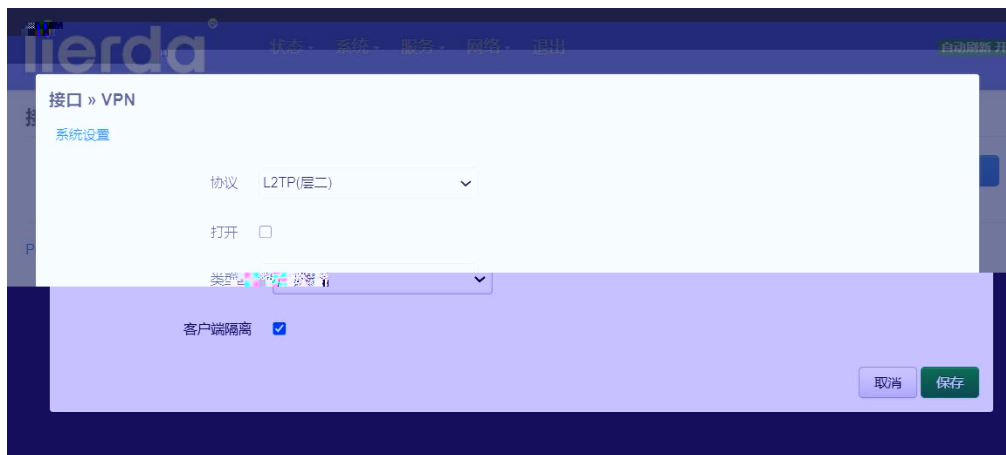


Lierda®

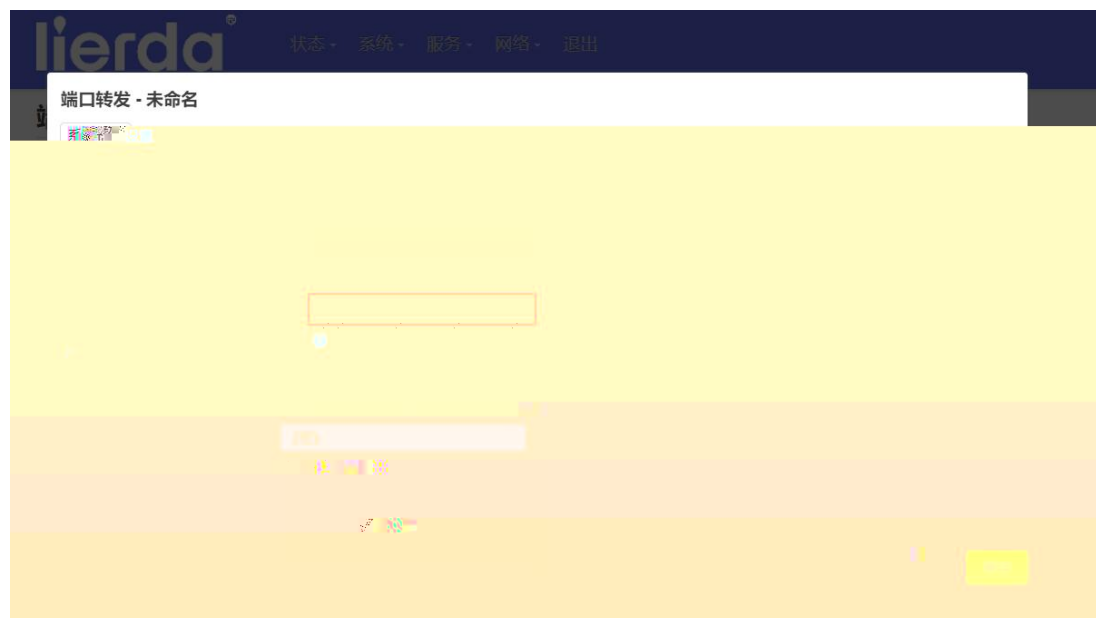


8.5.6



8.5.7 GRE

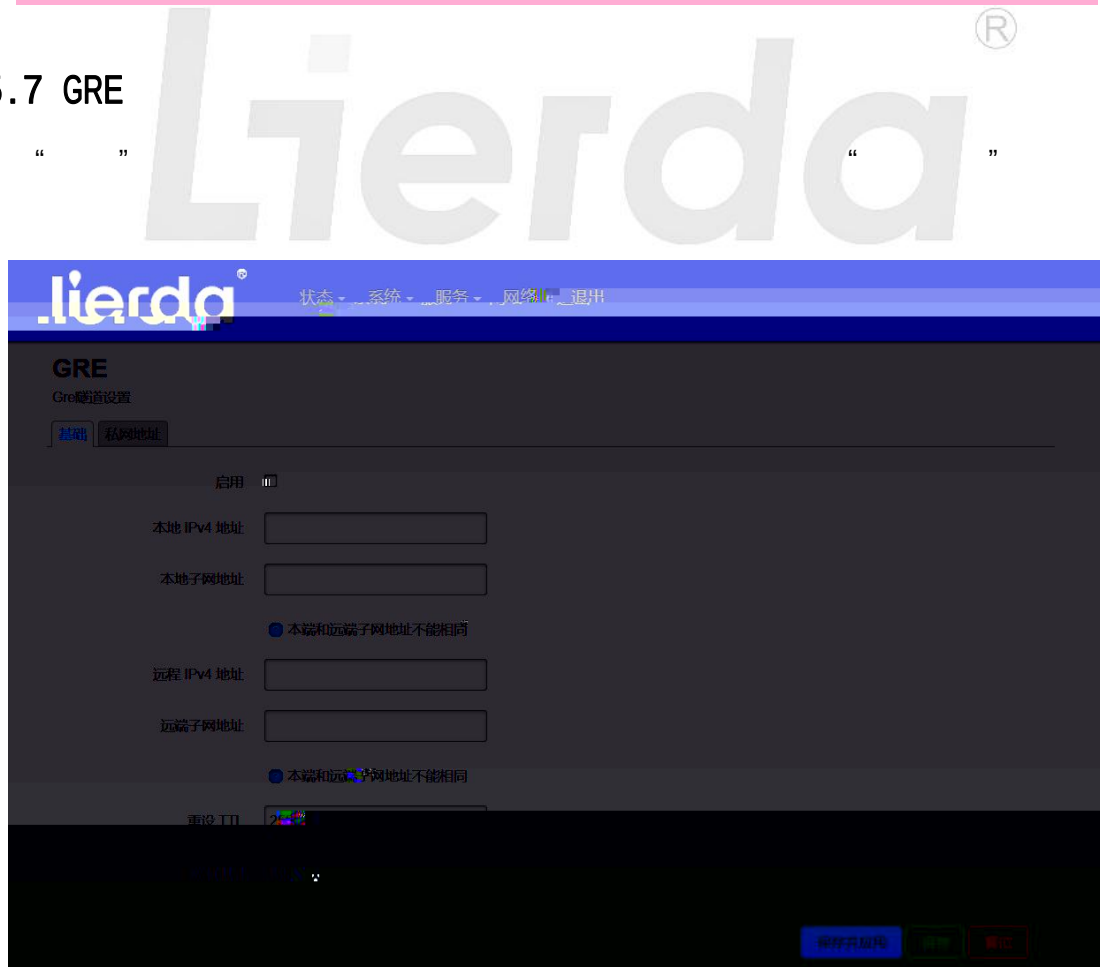

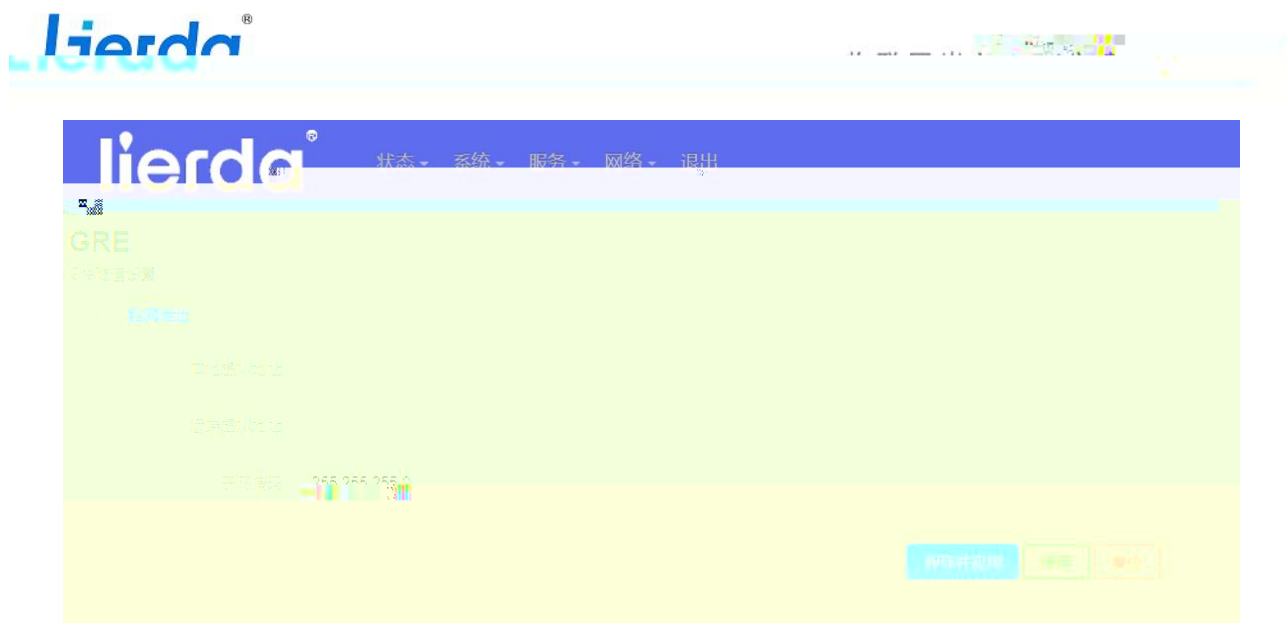

8.6

“ ”



Lierda®